




ROMÂNIA

JUDETUL DÂMBOVITA

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGOVISTE

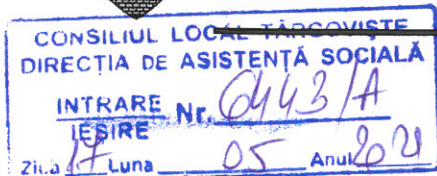

NOTA DE INFORMARE

privind modificarea Caietului de sarcini pentru lucrari de securitate la incendiu sediul
DAS

Avand in vedere situatia privind necesitatea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru sediul DAS,s-a publicat caietul de sarcini pentru lucrari de executie la imobilul pavilion 2 situat in bd.Unirii,nr.26 (sediul DAS) care va fi modificat prin eliminarea unor categorii de lucrari pentru asigurarea masurilor de siguranta din punct de vedere al securitatii la incendiu in conformitate cu Proiect nr.422/2019 ,dupa cum urmeaza :

CAMERA POMPE

1. IZF16A01^ - Izolatia termica, acustica si impotriva incendiilor cu placa din vata minerala bazaltica de tip Fibran Geo BP 30 de conductivitate termica 0,036 W/(mK), pentru acoperisuri din beton/platforme din otel cu membrana polimerica de impermeabilizare pe izolatie = 20 mp;
600001448 - Placa vata minerala bazaltica rigida = 20,4 mp;
2. CE18A1 - Astereala executata din scanduri din rasinoase = 25 mp;
3. RPCR41A1 - Ignifugarea lemnariei aparente cu O solutie ignifuga omologata pentru folosirea la rece pe suprafete neprotejate anterior contra incendiilor = 25 mp;
4. CN15D1 - Vopsirea lemnariei cu solutii speciale,cu vopsele antiseptice,hidrofuge pe lemn impregnate = 25 mp;
5. IZF05A01> - Montarea foliei anticondens la sisteme de invelitoare = 25 mp;
6. IZC02B# - Strat difuzie vap. pe supr.oriz,incl.>7 grd cu impasl.fibre sticla bit.perf.ibp -1200,spor mast.bit. = 25 mp;
2600036-Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tiph68/75s7064=12,5 kg;
7. CE04A1-SIM - Invelitoare din tabla zincata executate cu foi plane de 0,4mm grosime = 25 mp;
345AS03 - Invelitoare din tabla tip lindab, inclusiv accesorii = 25 mp;
8. CE03A01> - Montarea sistemului complet de jgheaburi din tabla zincata = 4 m;
9. CE05A01> - Montarea sistemului complet de burlane din tabla zincata = 5 m;
10. RPCH03A - Streasini din scandura de rasinoase sau foioase infundata,faltuita,gros.init.24MM,incl.pazia de 28MM = 14 mp;
11. CE19A1-ASIM - Pazii la streasina sau frontoane din scanduri geluite simplu = 14 m;
236A012 - Pазie din scandura = 14 ml;
12. CN09C1 - Vopsitorii pe tamplarie de lemn cu un strat de ulei si un strat de lac de ulei (lazor)' pe tamplarie de stejar = 28 mp;
13. CE05E01^ - Sort de tip Wetterbest pentru acoperis, cu latimea cuprinsa intre 178 si 250 mm, lungimea de 2000 mm si grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,50 mm = 4 m;



PAVILION B2_BIROURI

14. CD06A1 - Zidarie din blocuri mici din beton cu agregate usoare, format 290X240X188 MM, executate cu mortar marca 50, la constructii executate la O inaltime de pana la 35 M = 2,43 mc;
2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030 = 0,24 mc;
15. CF01A1 - Tencuieli interioare, driscuite, la stilpi, pereti executate manual pe zidarie, de 2CM grosime = 40 mp;
2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030 = 0,72 mc;
16. CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos = 40 mp;
17. CN04A1 - Vopsitorii la interior si exterior execut manual cu vinarom pe tencuieli driscuite = 40 mp;
6104347 - Vopsea lavab casati hobby casa antimucegai pentru int/ext = 16 l;
18. CK33A* - Usa PVC avand un singur canat, montata cu dibluri de plastic, cu suprafata tocului pana la 2,5 mp inclusiv, etansarea rosturilor cu spume poliuretanic si cordoane siliconice = 12,60 mp;
19.1. 6720287 - Usa din profile pvc tip = 12,60 mp;
19.2. 500000049 - Dibluri expandabile L= 135 mm = 88 buc;
19.3. 500000050 - Spuma poliuretanic = 3,78 l;
19.4. 500002647 - Silicon de etansare = 3,15 l;
19. CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrata sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu = 7,2 mp;
20.1. 2419322 - Gresie interior = 7,42 mp;
20. CG12A1 - Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T = 7 m;
21.1. 2434891 - Plinta gresie = 7,14 m;
21. RPAA61A - Montat amortizor pentru usa semiautomata = 21 buc;
22. RPCT10A1 - Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui = 13,44 mp;
23. RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramic = 7,20 mp;
24. TRB01C13 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30M = 0,1 tone;
25. TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 = 0,1 tone;
26. TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.10 km = 0,1 tone.

CAMERA TEHNICA (CAMERA CENTRALA TERMICA)

27. IZF16A01^ - Izolatie termica, acustica si impotriva incendiilor cu placa din vata minerala bazaltica de tip Fibran Geo BP 30 de conductivitate termica 0,036 W/(mK), pentru acoperisuri din beton/platforme din otel cu membrana polimerica de impermeabilizare pe izolatie = 17 mp;
15.1. 600001448 - Placa vata minerala bazaltica rigida = 17,34 mp;
28. CE18A1 - Astereala executata din scanduri din rasinoase = 20 mp;



ROMÂNIA

JUDETUL DÂMBOVITA

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGOVISTE

29. RPCR41A1 - Ignifugarea lemnariei aparente cu o solutie ignifuga omologata pentru folosirea la rece pe suprafete neprotejate anterior contra incendiilor = 20 mp;
30. CN15D1 - Vopsirea lemnariei cu solutii speciale,cu vopsele antiseptice,hidrofuge pe lemn impregnate = 20 mp;
31. IZF05A01> - Montarea foliei anticondens la sisteme de invelitoare = 20 mp;
32. IZC02B# - Strat difuzie vap. pe supr.oriz,incl.>7 grd cu impasl.fibre sticla bit.perf.ibp -1200,spor mast.bit. = 20 mp:
2600036-Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tiph68/75s7064=10 kg;
33. CE04A1-SIM - Invelitoare din tabla zincata executate cu foi plane de 0,4mm grosime = 20 mp:
345AS03 - Invelitoare din tabla tip lindab, inclusiv accesorii = 20 mp;
34. CE03A01> - Montarea sistemului complet de jgheaburi din tabla zincata = 4 m;
35. CE05A01> - Montarea sistemului complet de burlane din tabla zincata = 4 m;
36. RPCH03A - Streasini din scindura de rasinoase sau foioase infundata,faltuita,gros.init.24MM,incl.pazia de 28MM = 14 mp;
37. CE19A1-ASIM - Pazii la streasina sau frontoane din scanduri geluite simplu = 10 m:
236A012 - Pазie din scandura = 10 ml;
38. CN09C1 - Vopsitorii pe tamplarie de lemn cu un strat de ulei si un strat de lac de ulei (lazor)' pe tamplarie de stejar = 24 mp;
39. CE05E01^ - Sort de tip Wetterbest pentru acoperis, cu latimea cuprinsa intre 178 si 250 mm, lungimea de 2000 mm si grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,50 mm = 4 m;